

Wyłączniki nadprądowe ETIMAT RC (ze zdalnym sterowaniem)


Zwarciova zdolność wyłączenia
10 kAPrądy znamionowe
6 - 63 ACharakterystyki wyzwalania
B, C

Wyłączniki ETIMAT RC są wyłącznikami wyposażonymi w mechanizm zdalnego sterowania ich zalety to:


- zdalne sterowanie wraz z równoczesnym zabezpieczeniem obwodów,
- może być używany w instalacji strukturalnej,
- zabezpiecza przed zdalnym załączeniem po ręcznym wyłączeniu wyłącznika lub po zadziałaniu, któregośkolwiek wyzwalacza - zwarcioowego lub przeciążeniowego,
- cewka sterująca zabezpieczona przed przeciążeniem termicznym,
- szybki montaż na szynie TH35,
- wskaźnik wizualny położenia styków głównych : czerwony /Zał., zielony /Wyt.,
- możliwość plombowania dźwigni w pozycji Zał./Wyt.,
- możliwość dodania styków pomocniczych.

Dane techniczne

Napięcie sterujące U_s	230 V 50 Hz
Prądy znamionowe I_n	6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A
Charakterystyki wyzwalania	B, C
Zwarciova zdolność wyłączenia	10 kA
Klasa ograniczenia energii prądu zwarcia	3
Stopień ochrony	IP20 (IP40 w zabudowie)
Trwałość mechaniczna	20 tys. cykli
Prąd wzbudzenia	Ok. 1,5 A w czasie min. 20 ms
Częstotliwość łączeń	max. 12/min.
Temperatura otoczenia (pracy)	max. 35°C
Przyłączalność przewodów	max. 1-5 mm ² , max. 0,8 Nm
Zgodność z normami	PN - EN 60898, PN-EN 60947-2

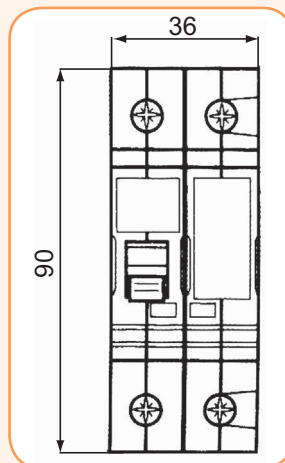

Wymiary zewn. (1p)



ETIMAT RC 1p B16

1-biegunowe (1p)

I_n (A)	Typ	Nr kodowy B	Typ	Nr kodowy C	Waga (g)	Pakowanie (szt.)
6	ETIMAT RC 1p B6	630600100	ETIMAT RC 1p C6	630601101	124	3/30
10	ETIMAT RC 1p B10	631000103	ETIMAT RC 1p C10	631001104	121	3/30
13	ETIMAT RC 1p B13	631300102	ETIMAT RC 1p C13	631301103	121	3/30
16	ETIMAT RC 1p B16	631600101	ETIMAT RC 1p C16	631601102	121	3/30
20	ETIMAT RC 1p B20	632000104	ETIMAT RC 1p C20	632001105	121	3/30
25	ETIMAT RC 1p B25	632500109	ETIMAT RC 1p C25	632501100	121	3/30
32	ETIMAT RC 1p B32	633200101	ETIMAT RC 1p C32	633201102	121	3/30
40	ETIMAT RC 1p B40	634000106	ETIMAT RC 1p C40	634001107	130	3/30
50	ETIMAT RC 1p B50	635000107	ETIMAT RC 1p C50	635001108	130	3/30
63	ETIMAT RC 1p B63	636300107	ETIMAT RC 1p C63	636301108	130	3/30

Wyłączniki nadprądowe

1-biegunowe + N (1p+N)

I _n (A)	Typ	Nr kodowy B	Typ	Nr kodowy C	Waga (g)	Pakowanie (szt.)
6	ETIMAT RC 1p+N B6	630610107	ETIMAT RC 1p+N C6	630611108	249	1/4
10	ETIMAT RC 1p+N B10	631010100	ETIMAT RC 1p+N C10	631011101	245	1/4
13	ETIMAT RC 1p+N B13	631310109	ETIMAT RC 1p+N C13	631311100	245	1/4
16	ETIMAT RC 1p+N B16	631610108	ETIMAT RC 1p+N C16	631611109	245	1/4
20	ETIMAT RC 1p+N B20	632010101	ETIMAT RC 1p+N C20	632011102	245	1/4
25	ETIMAT RC 1p+N B25	632510106	ETIMAT RC 1p+N C25	632511107	245	1/4
32	ETIMAT RC 1p+N B32	633210108	ETIMAT RC 1p+N C32	633211109	245	1/4
40	ETIMAT RC 1p+N B40	634010102	ETIMAT RC 1p+N C40	634011103	261	1/4
50	ETIMAT RC 1p+N B50	635010103	ETIMAT RC 1p+N C50	635011104	261	1/4
63	ETIMAT RC 1p+N B63	636310103	ETIMAT RC 1p+N C63	636311104	261	1/4

2-biegunowe (2p)


I _n (A)	Typ	Nr kodowy B	Typ	Nr kodowy C	Waga (g)	Pakowanie (szt.)
6	ETIMAT RC 2p B6	630620104	ETIMAT RC 2p C6	630621105	249	1/4
10	ETIMAT RC 2p B10	631020107	ETIMAT RC 2p C10	631021108	245	1/4
13	ETIMAT RC 2p B13	631320106	ETIMAT RC 2p C13	631321107	245	1/4
16	ETIMAT RC 2p B16	631620105	ETIMAT RC 2p C16	631621106	245	1/4
20	ETIMAT RC 2p B20	632020108	ETIMAT RC 2p C20	632021109	245	1/4
25	ETIMAT RC 2p B25	632520103	ETIMAT RC 2p C25	632521104	245	1/4
32	ETIMAT RC 2p B32	633220105	ETIMAT RC 2p C32	633221106	245	1/4
40	ETIMAT RC 2p B40	634020100	ETIMAT RC 2p C40	634021101	261	1/4
50	ETIMAT RC 2p B50	635020101	ETIMAT RC 2p C50	635021102	261	1/4
63	ETIMAT RC 2p B63	636320101	ETIMAT RC 2p C63	636321102	261	1/4

3-biegunowe (3p)


I _n (A)	Typ	Nr kodowy B	Typ	Nr kodowy C	Waga (g)	Pakowanie (szt.)
6	ETIMAT RC 3p B6	630630101	ETIMAT RC 3p C6	630631102	377	1/10
10	ETIMAT RC 3p B10	631030104	ETIMAT RC 3p C10	631031105	367	1/10
13	ETIMAT RC 3p B13	631330103	ETIMAT RC 3p C13	631331104	367	1/10
16	ETIMAT RC 3p B16	631630102	ETIMAT RC 3p C16	631631103	367	1/10
20	ETIMAT RC 3p B20	632030105	ETIMAT RC 3p C20	632031106	367	1/10
25	ETIMAT RC 3p B25	632530100	ETIMAT RC 3p C25	632531101	367	1/10
32	ETIMAT RC 3p B32	633230102	ETIMAT RC 3p C32	633231103	367	1/10
40	ETIMAT RC 3p B40	634030107	ETIMAT RC 3p C40	634031108	393	1/10
50	ETIMAT RC 3p B50	635030108	ETIMAT RC 3p C50	635031109	393	1/10
63	ETIMAT RC 3p B63	636330108	ETIMAT RC 3p C63	636331109	393	1/10

3-biegunowe + N (3p+N)


I _n (A)	Typ	Nr kodowy B	Typ	Nr kodowy C	Waga (g)	Pakowanie (szt.)
6	ETIMAT RC 3p+N B6	630640108	ETIMAT RC 3p+N C6	630641109	377	1/10
10	ETIMAT RC 3p+N B10	631040101	ETIMAT RC 3p+N C10	631041102	367	1/10
13	ETIMAT RC 3p+N B13	631340100	ETIMAT RC 3p+N C13	631341101	367	1/10
16	ETIMAT RC 3p+N B16	631640109	ETIMAT RC 3p+N C16	631641100	367	1/10
20	ETIMAT RC 3p+N B20	632040102	ETIMAT RC 3p+N C20	632041103	367	1/10
25	ETIMAT RC 3p+N B25	632540107	ETIMAT RC 3p+N C25	632541108	367	1/10
32	ETIMAT RC 3p+N B32	633240109	ETIMAT RC 3p+N C32	633241100	367	1/10
40	ETIMAT RC 3p+N B40	634040104	ETIMAT RC 3p+N C40	634041105	393	1/10
50	ETIMAT RC 3p+N B50	635040105	ETIMAT RC 3p+N C50	635041106	393	1/10
63	ETIMAT RC 3p+N B63	636340105	ETIMAT RC 3p+N C63	636341106	393	1/10



ETIMAT RC 1p+N C10



ETIMAT RC 3p C32



ETIMAT RC 3p+N B63